

# EV-L800UST


✓ 단초점 프로젝터 투사비율 0.68 ~ 0.8:1

- \* 8,000 lumens의 밝기
- \* 5,000,000:1의 명암비
- \* 단초점 3LCD Laser Wide Projector
- \* 기본 와이드 WUXGA(1920 × 1200)해상도
- \* 레이저 광원사용으로 25,000시간 사용
- \* 1.2 :1의 수동 줌, 수동 포커스 기능
- \* 0.68 ~ 0.8:1의 투사비율
- \* 전동 상/하/좌/우 렌즈시프트
- \* 디지털 입력 HDMI × 2, HDBaseT 단자
- \* HDMI OUT 단자
- \* 코너 키스톤 보정 기능
- \* 10Watt 스피커 내장
- \* 360° 유연한 설치
- \* LAN포트를 통하여 네트워크를 연결하여 프로젝터를 관리 및 제어



모델명	EV-L800UST
밝기	8,000 lumens
명암비	5,000,000:1
해상도	WUXGA(1920 × 1200), 16:10
화소수	6,912,000 ((1920 × 1200) × 3)
투사 광원 타입	ALPD® Laser Diode
투사 광원 수명	25,000 hours(Normal) / 30,000 hours(ECO)
종횡비	기본 16:10 / 16:9, 4:3 지원
스크린 사이즈	50 ~ 300인치
투사비율(Throw Ratio)	0.68 ~ 0.8:1
줌/포커스	1.2:1의 수동 줌 / 수동 포커스
렌즈시프트	전동(상/하/좌/우) / 상하 : 50%, 좌우: 10%
키스톤	코너 키스톤 보정 기능
	상하 : +40 ~ -40 / 좌우 : +15 ~ -15
컬러시스템	NTSC, PAL, SECAM, PAL-M, PAL-N, NTSC 4.43
입력단자	1. HDMI 1 : HDMI 19pin × 1(HDCP 호환)
	2. HDMI 2 : HDMI 19pin × 1(HDCP 호환)
	3. HDBaseT : RJ-45 × 1
	4. COMPUTER 1 IN : RGB D-sub 15pin × 1
	5. COMPUTER 2 IN : RGB D-sub 15pin × 1
	6. VIDEO : RCA × 1(Composite Video)
	7. AUDIO IN 1 : 3.5mm stereo mini jack × 1
	8. AUDIO IN 2 : 3.5mm stereo mini jack × 1
출력단자	1. HDMI OUT : HDMI 19pin × 1
	2. COMPUTER OUT : RGB D-sub 15pin × 1
	3. AUDIO OUT : 3.5mm stereo mini jack × 1
제어단자	1. LAN : RJ-45 × 1
	2. RS-232C : Dsub-9 × 1
	3. USB TYPE A : Type-A × 2
내장스피커	10Watt
작동온도	0 ~ 40℃
소음(Normal / Eco)	37.0dBA
무게	10.0kg
크기(W × H × D)	470 × 133 × 352mm
전원	100 ~ 240V AC, 50/60Hz
소비전력	470Watt

▶ 뒷면 연결단자(EV-L800UST)

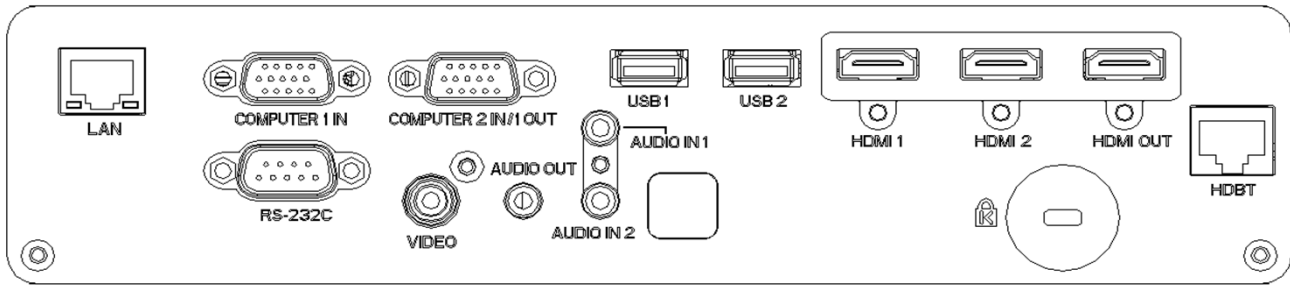

▶ 투사거리표(EV-L800UST)

Screen size (16:10)			Zoom lenses (m)	
inch	W × H (m)		0.68 ~ 0.8:1	
			Min	Max
50	1.07	0.67	0.73	0.86
60	1.29	0.81	0.88	1.03
70	1.51	0.94	1.03	1.21
80	1.72	1.08	1.17	1.38
90	1.94	1.21	1.32	1.55
100	2.15	1.35	1.46	1.72
110	2.37	1.48	1.61	1.90
120	2.59	1.62	1.76	2.07
130	2.80	1.75	1.90	2.24
140	3.02	1.89	2.05	2.42
150	3.23	2.02	2.20	2.58
160	3.45	2.15	2.35	2.76
170	3.66	2.29	2.49	2.93
180	3.88	2.42	2.64	3.10
190	4.09	2.56	2.78	3.27
200	4.31	2.69	2.93	3.45
210	4.53	2.83	3.08	3.62
220	4.74	2.96	3.22	3.79
230	4.96	3.10	3.37	3.97
240	5.17	3.23	3.52	4.14
250	5.39	3.37	3.67	4.31
260	5.60	3.50	3.81	4.48
270	5.82	3.64	3.96	4.66
280	6.03	3.77	4.10	4.82
290	6.25	3.90	4.25	5.00
300	6.46	4.03	4.40	5.17
inch	W × H (m)		Min	Max